



## VORTEILE

- 100% Naturverfahren
- Einfache Montage
- Modular anpassbar
- Keine Geräusche
- Keine Wartungskosten
- Geringe Energiekosten


## MEHRLUFT® IONISATOR PLUS

Abbau von VOC-Lasten wie Keime, Bakterien, Pilze, Viren, Gerüche, Feinstäube, Aerosole und organische Partikel durch elektrische Aufladung der Schadstoffe, Sedimentation und gezielte Ablagerung.

Verbesserung der Raum- und Atemluftqualität gemäß VDI-Richtlinie 6022/3 durch Aufbau eines ausgewogenen, natürlichen Ionenverhältnisses-, gehaltenes in Innenräumen zur Verbesserung der Gesundheit, des Wohlbefindens und der Leistungsfähigkeit des Menschen, durch erhöhte Sauerstoffaufnahme-, konzentration im Blut.

Vermeidung des „Sick-Building-Syndroms“. Ausschließliche Erzeugung von Negativ-Ionen, ohne Ozon.

*Richtwert: pro 10-12 m<sup>2</sup> Raumfläche = ein Ionisator, bei üblicher Raumhöhe und mittlerer Belastung*

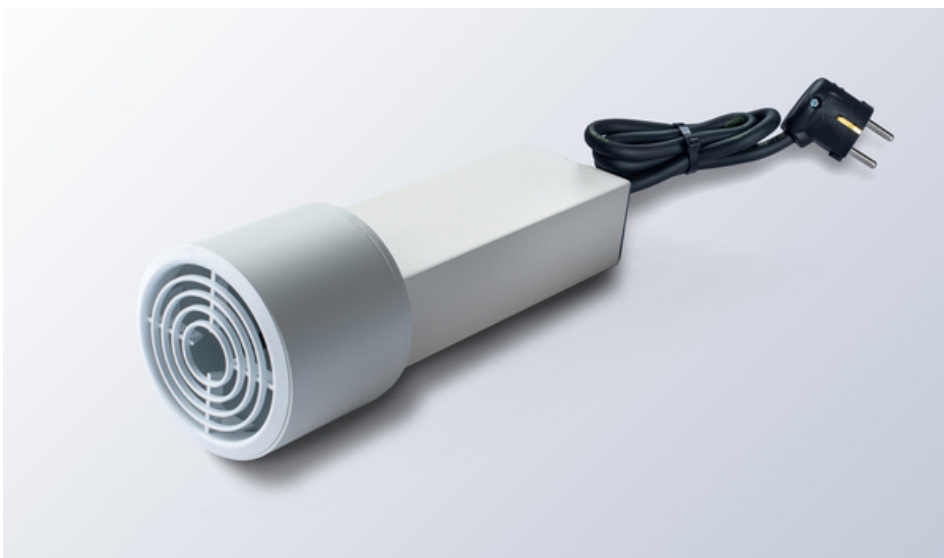

## TECHNISCHE DATEN

Gehäusegröße : 202 x 65 x 65 mm ( L x B x H )

El. Anschlussleistung : 6 W

Spannung : 230 V, 50 Hz.

Ionenleistung : bis 8,6-12,5 Mio. Ionen/cm<sup>3</sup>

Standard-Kabellänge: 90 cm  
(andere Kabellängen lieferbar)

Das Ionengeneratormodul ist in oder unter der Decke zu montieren.

Der Mindestabstand des Ionenpinsels zum nächstliegenden Metallteil sollte 50 cm betragen.

Es ist vor Ort lediglich ein 230 Volt-Anschluss vorzusehen.

**Mehrluft®**

**By Die Luftmacher GmbH**

Koßmannstraße 19

66119 Saarbrücken

Tel. +49 (0)681 98574-33

E-Mail: [mehrluft@dieluftmacher.de](mailto:mehrluft@dieluftmacher.de)

Webseite: [www.mehr-luft.eu](http://www.mehr-luft.eu)